


Autobus
SOR CN 10,5
Meziměstský



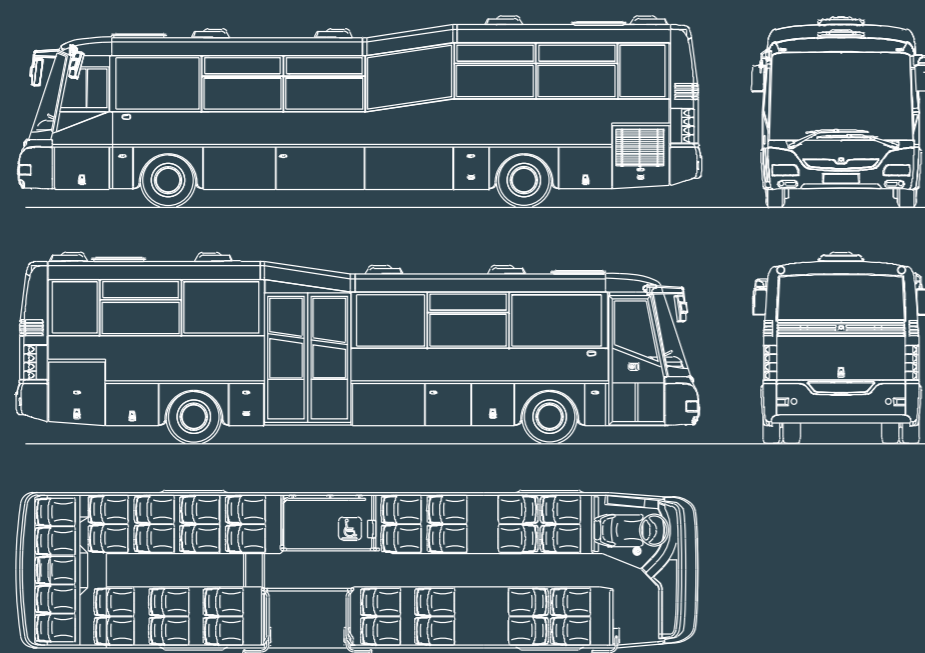

typ	SOR CN 10,5		Meziměstský
rozměry	délka	mm	10 750
	šířka	mm	2 525
	výška	mm	2 950
	rozvor náprav	mm	5 600
	přední převis	mm	2 350
	zadní převis	mm	2 800
karoserie	počet dveří		2
	šířka předních dveří	mm	800
	šířka středních dveří	mm	1 200
	nástupní výška	mm	320
	výška podlahy vpředu	mm	340
	výška podlahy vzadu	mm	800
hmotnost	provozní	kg	8 300
	maximální techn. přípustná	kg	15 000
obsaditelnost	k sezení		35
	k stání		40
	celkem		75
vlastnosti	konstr. rychlost	km/h	100
	vnější obrysový poloměr	mm	10 700
	nájezdový úhel vpředu	°	9
	nájezdový úhel vzadu	°	9
motor	Iveco Tector F4AE3682F		Euro 5 EEV, 185 kW / 850 Nm
převodovka	ZF 6 AS 1010 B0		automatizovaná 6+1 / 6,75-0,78 R6,06
retardér	Voith R 123		hydraulický
přední náprava	SOR BN 004		nezávislé zavěšení
zadní náprava	DANA G150		tuhá, jednostupňová redukce, i=4,33
pérování	pneumatické		vinovcové pružiny, vpředu 2 / vzadu 4
	ovládání		elektronické, Wabco ECAS
tlumiče	Branco		kapalinové, vpředu 2 / vzadu 4
kola	pneumatiky		285 / 70- R19,5
	disk		19,5x7,5"
brzdy	Wabco PAN 19-1		kotoučové, vzduchem ovládané
ABS/ASR	Wabco		systém 4S/4M, verze E
řízení	RBL C 500V		hydraulické monoblokové
nezávislé topení	Eberspaecher Hydronic 24		naftové, výkon 24 kW
elektroinstalace	standardní		elektrická výbava vozu
	CAN-bus SAE 1939		komunikace elektronických systémů vozu
akumulátory	Varta		24V / 170 Ah
výbava na přání			- klimatizace řidiče
			- brzdový systém EBS s funkcí ESC

Výrobce si vyhrazuje právo změnit uvedené charakteristiky bez předchozího oznámení.

Autobus
SOR CN 10,5
 Meziměstský